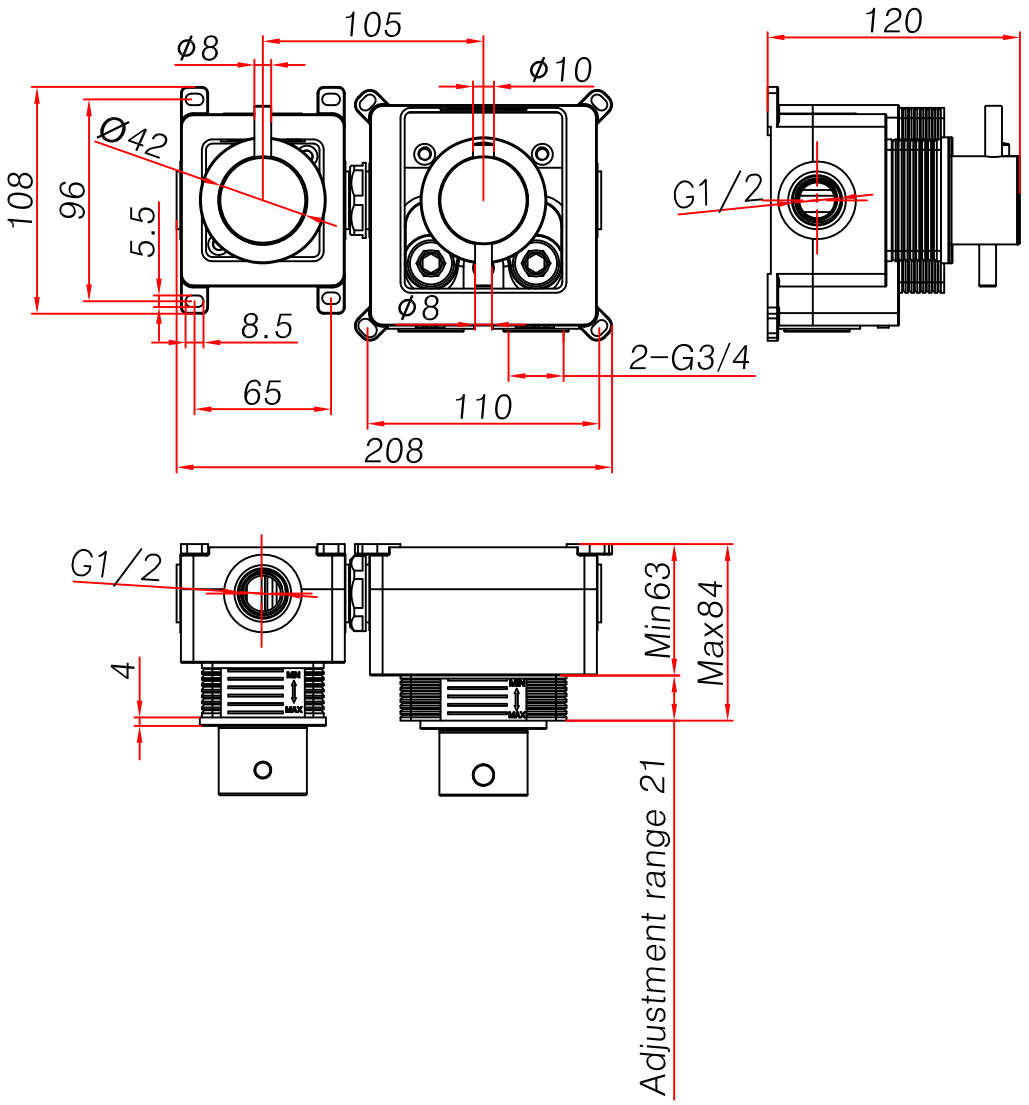
105
ø8
ø10
120
Ø42
108
96
5.5
8.5
ø8
G1/2
2-G3/4
65
110
208
G1/2
4
Min63
Max84
Adjustment range 21

TR2225